MMI 12RCM - Modulare Messtechnik für die Hutschiene

Download Datenblatt

Messeingänge: 12x Strom

Strommessung: 20 mA (Differenzstromwandler)

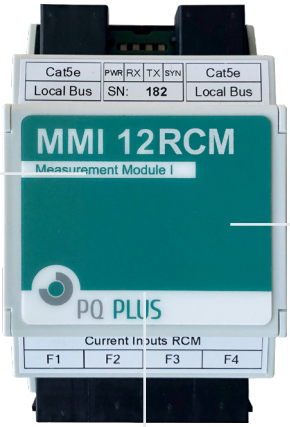

Messkategorie: Abhängig vom verwendeten Strom-wandler

Abtastung: 6,4 kHz

Aktualisierungsrate Messwerte: bis zu 200 ms

Oberschwingungen: THD-I

Genauigkeit Strommessung: Klasse 0,5

Genauigkeit Wirkleistung /-arbeit: Klasse 1

Genauigkeit Blindleistung /-arbeit: Klasse 2

Kommunikationsschnitt-stellen: Local Bus

Kommunikationsprotokolle: Modbus (über vorgelagertes Mastergerät)

Einsatzgebiete

- Industrie
- Rechenzentrum
- Krankenhaus

Versor-gungs-span-nung	Messspannung		Mess-eingänge	Funktionen			Kommunikation					Typ	Artikelnummer
24 V DC	5 - 1470 V LL	8 - 620 V LL	Anzahl	Digitale Ein- / Ausgänge	Speicher-größe in MB	Uhr	Local Bus	RS485	Ethernet	Gateway Modbus-Master	USB		
●*	-	-	12I	-	-	-	●	-	-	-	-	MMI 12RCM	10.55.9000

* über Local Bus

Maßbilder

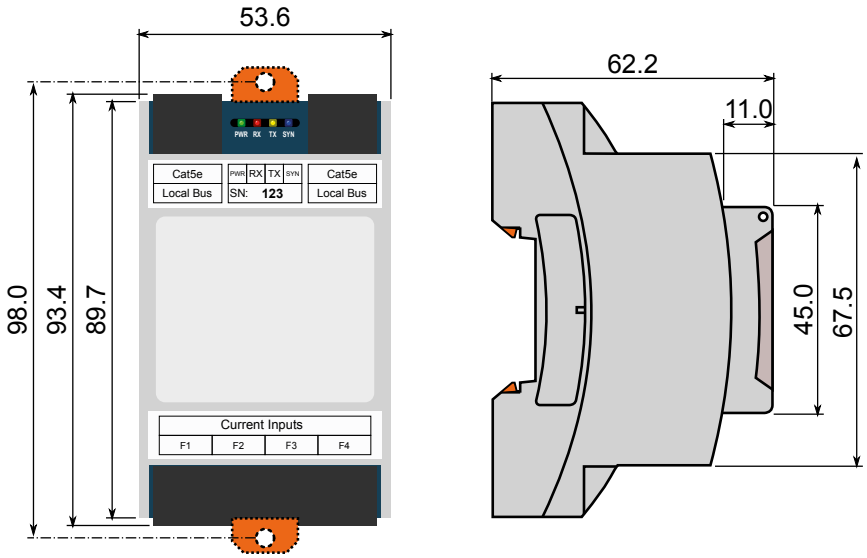

Technische Spezifikation - MMI 12RCM

		MMI 12RCM
Kommunikation	Schnittstellen	Local Bus
	Kommunikationsprotokolle	Interner Bus
Elektrischer Anschluss	Versorgungsspannung	Versorgung über Local Bus
	Leistungsaufnahme	1,5 W
	Stromwandler	12x 20 mA (Differenzstromwandler)
	Überlast Strom	Permanent: 100 mA AC / Spitzenüberlast für max. 1 Sec: 1 A AC
	Eingangsimpedanz Strom	10 Ohm
	Eingangsbürde Strom	< 0,01 VA
	Abtastrate	6,4 kHz
Mechanische Eigenschaften	Temperaturbereich Betrieb	-25 … 60 °C bei < 95 % rel. Luftfeuchte
	Temperaturbereich Lager	-40 … 80 °C bei < 95 % rel. Luftfeuchte
	Schutzart Front / Gesamt	IP 40 / IP 20
	Abmessungen BxHxT	54 x 94 x 61 mm
	Gewicht	0,1 kg