
J3Twin 80 - Rogowskispulensatz 3-phasig

Die Rogowskispulen sind auch als 3-phasiger Spulensatz J3Twin erhältlich. Der Spulensatz besteht aus drei passiven Rogowskispulen und ist bereits mit einem RJ12-Stecker vorkonfektioniert. Der J3Twin ist speziell für den Einsatz mit dem MMI 12Plus vorgesehen.

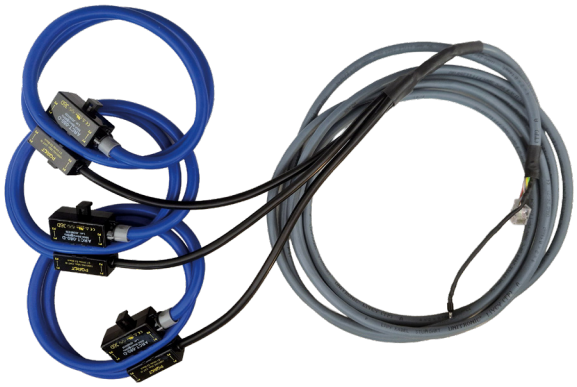

Typ	J3Twin80
Artikelnummer	05.10.0080
Länge Rogowski Spule [mm]	600
Durchmesser Spule im installierten Zustand [mm]	80
Genauigkeitsklasse (gem. IEC 61869-2)	0,5 von 5 % bis 120 % des Nennstroms
Ausgangssignal	100 mV / kA @ 50 Hz, 120 mV / kA @ 60 Hz
Anschlussleitung	2 x AWG18 geschirmt, doppelt isoliert
Kabellänge	3 m
Phasenwinkel	< 0,5° von 5 % bis 120 % des Nennstroms
Frequenz	40 Hz ... 5 kHz
Positionsfehler	< 0,8 % bei einer Windung; < 0,25 % bei zwei Windungen
Umgebungstemperatur	-40 ... 60 °C
Isolationsprüfspannung	7.400 Vrms / 1min.
Messkategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Schutzklasse	IP67